

Connectivité

VICARE App
VITOCONNECT 100

VIESSMANN
climat d'innovation



Systèmes de chauffage ◀
Systèmes industriels
Systèmes de réfrigération

VICARE App VITOCONNECT 100



Vitoconnect 100 avec branchements pour le bloc d'alimentation (à gauche) et pour la liaison de données

L'application mobile ViCare propose de nouvelles fonctionnalités de pilotage à distance des installations de chauffage. Elle a été spécialement développée pour le particulier.

L'utilisation du chauffage devient ainsi plus intuitive grâce à une interface graphique simple et ergonomique.

Économiser automatiquement de l'énergie

Le système est conçu pour commander facilement une installation de chauffage. La température ambiante souhaitée est obtenue par un mouvement de balayage et une simple pression permet de passer du mode normal au mode réceptions.

Un clic suffit également à signaler que l'habitation est vide, entraînant une baisse automatique de la température de chauffage et permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.

Les personnes qui souhaitent programmer différentes périodes de chauffage pour chaque jour apprécieront la fonction d'assistance : en indiquant simplement les horaires de lever et de coucher, de départ et de retour dans l'habitation, l'application paramètre automatiquement l'installation de chauffage.

De plus, un bouton sur l'écran d'accueil présente de nombreux conseils pour réaliser des économies d'énergie.

L'état de l'installation toujours visible

L'utilisateur voit en un coup d'œil l'état de fonctionnement du système de chauffage. Si l'interface apparaît en vert, cela signifie que tout fonctionne correctement. Un affichage en

jaune indique une demande d'entretien en attente. En cas de problème, l'interface passe en rouge : l'application propose alors de contacter directement l'installateur.

Pour cela, il suffit d'enregistrer les coordonnées de l'entreprise. L'utilisateur a la possibilité de laisser l'installateur surveiller à distance le système de chauffage via l'application Vitoguide : une application de télésurveillance conçue spécialement pour les professionnels.

Interface de communication Wi-Fi Vitoconnect 100


Le mini-boîtier Vitoconnect 100 est l'interface entre le générateur et ViCare. Il est directement relié à la régulation Vitotronic via un câble. Le bloc d'alimentation est inclus. Le boîtier de seulement 10 x 10 cm est conçu pour un montage mural.


Le module de communication est connecté par Wi-Fi à la box internet de l'habitation. Son installation est Plug & Play : il suffit de scanner le QR Code présent sur le boîtier avec un smartphone. Des LED de contrôle indiquent l'état de la communication entre le générateur et internet. Le Vitoconnect 100 est compatible avec les smartphones avec systèmes d'exploitation iOS et Android.

ViCare est également compatible avec les installations de chauffage Viessmann existantes

Avec ViCare, la plupart des installations de chauffage Viessmann au gaz, fioul et biomasse installées depuis 1999 avec régulation Vitotronic peuvent désormais être pilotées facilement et rapidement en ligne depuis n'importe où.

ViCare accède aux réglages de la chaudière via la box internet de l'habitation et l'interface de communication Wi-Fi Vitoconnect 100. Après validation de l'utilisateur, le professionnel garde toujours un œil sur l'installation de son client grâce à Vitoguide.

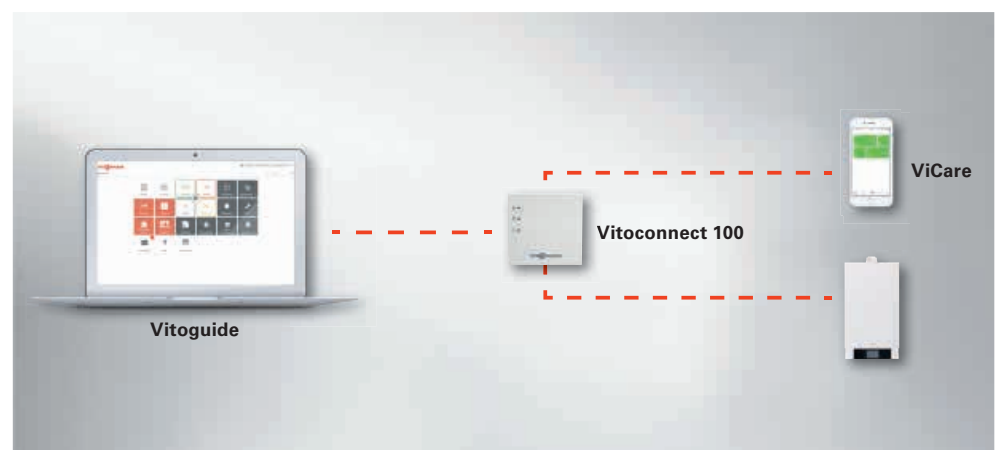

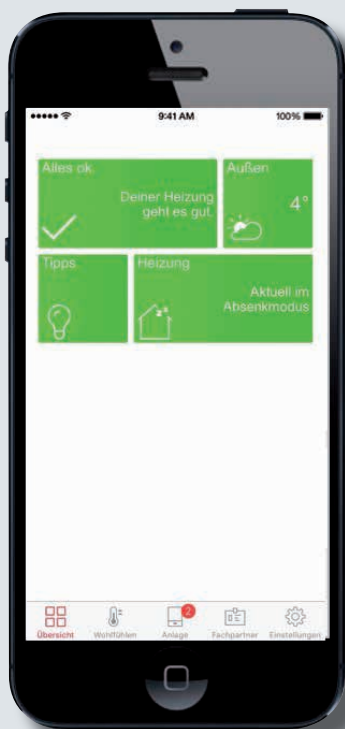

Sécurité

Sécurité en toute simplicité

- Grâce à la couleur verte, on peut voir en un coup d'œil que l'installation fonctionne correctement
- Le jaune indique une demande d'entretien
- En rouge, en cas de défaut, l'application propose de contacter directement l'installateur

Économies

Réglage facile de la température de confort – économies d'énergie en cas d'absence

- Utilisation simple et intuitive de l'installation de chauffage
- Assistance à la configuration des programmations horaires et réalisation automatique d'économies d'énergie
- Réglage en un instant des fonctions de base avec le smartphone

Sérénité

Contact direct avec l'installateur

- Enregistrement facile des coordonnées de l'installateur
- Assistance rapide et efficace – l'installateur dispose de toutes les informations importantes
- Sérénité en matière de sécurité et d'entretien



Caractéristiques techniques Vitoconnect 100



Vitoconnect 100 (type OPTO1)

Liaisons	Alimentation (230 V/50 Hz) avec bloc d'alimentation (1 m de longueur) Liaison avec régulation Vitotronic (3 m de longueur)	
----------	---	--

Dimensions

Longueur	mm	100
Largeur	mm	100
Hauteur	mm	27

Compatible avec les installations de chauffage Viessmann suivantes

Chaudières murales ou compactes (gaz/fioul)	à partir de 2004
Chaudières au sol (gaz/fioul)	à partir de 1999
Pompes à chaleur et appareils hybrides	à partir de 2010
Chaudières biomasse	à partir de Vitotronic 200 (type F01) ou Ecotronic

Plus d'informations sur www.vitoconnect.info

Votre installateur :