



CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION

Chaudière pour combustibles liquides  
Un excellent rapport prix/performances :  
**VITOLADENS 300-C**



**Chauffage pour  
combustibles liquides**

Tout le savoir faire  
VIESSMANN

La technique de condensation dans une chaudière compacte.  
La solution idéale pour la rénovation.



### GREEN FUELS READY

Chaudière à condensation Vitoladens 300-C avec ballon d'eau chaude inférieur Vitocell 300-H

La chaudière fioul à condensation Vitoladens 300-C est un produit haut de gamme dans sa catégorie. Ce système énergétique compact permet l'utilisation de différents combustibles liquides comme le fioul mais également les combustibles à empreinte carbone réduite. En font partie, notamment les HVO (huiles végétales hydro-traitées), PTL (électricité liquéfiée) et des bio fiouls avec des pourcentages plus élevés d'EMAG (Ester Méthylque d'Acide Gras). Les appareils sont ainsi prêts pour l'avenir et peuvent contribuer dans une large mesure à la lutte contre le changement climatique.

L'investissement dans une Vitoladens 300-C se rentabilise rapidement. Grâce à son efficacité élevée, elle consomme nettement moins de fioul qu'une ancienne chaudière. Compacte, elle ne prend que très peu de place et peut fonctionner avec une ventouse ou avec une cheminée. Ses dimensions réduites lui permettent d'être montée tant dans un petit atelier de bricolage que dans un local technique du bâtiment.

#### Nouveau design avec des coloris au choix

Moderne et de qualité, cette nouvelle chaudière est dotée d'un nouveau design. Elle est disponible au choix dans les coloris vitopearlwhite (blanc perlé) ou vitographite (gris).

Un ballon d'eau chaude inférieur en vitographite d'une capacité de 130, 160 ou 200 litres complète cette installation.

Une solution vitopearlwhite est également disponible pour les installations avec des ballons d'eau chaude latéraux.

#### Puissante et performante

Avec trois plages de puissance jusqu'à 28,9 kW, la Vitoladens 300-C est idéale pour les maisons individuelles. Le brûleur compact à flamme bleue à deux allures ou modulant doté d'un isolant phonique intégré adapte sa puissance aux besoins calorifiques garantissant ainsi une efficacité énergétique maximale.

#### Echangeur de chaleur haute efficacité

L'échangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable résistant à la corrosion est l'atout majeur de la Vitoladens 300-C. Il convertit efficacement l'énergie utilisée en chaleur et pratiquement sans pertes.



**+ Extension de garantie à 10 ans**

sur les échangeurs de chaleur en acier inoxydable de nos chaudières à condensation gaz et fioul

Voir modalités sur [www.viessmann.fr](http://www.viessmann.fr)

Echangeur de chaleur Inox-Radial

## VITOLADENS 300-C

de 10,3 à 28,9 kW


### Régulation simple et aisée

La régulation Vitotronic 200 dotée d'un affichage en texte clair et d'une aide graphique permet une utilisation simple et intuitive par menus. La Vitotronic permet la gestion d'installations de chauffage comportant un circuit sans vanne mélangeuse et jusqu'à deux circuits avec vanne mélangeuse.

Avec Vitoconnect et un smartphone, le pilotage des installations de chauffage Viessmann est un jeu d'enfant. Les installations de chauffage peuvent être commandées via l'application ViCare. Toutes les applications Viessmann sont disponibles pour les supports mobiles sous iOS ou Android.



Ecran de la régulation Vitotronic avec affichage en texte clair et menus structurés



Avec Vitoconnect et un smartphone, le pilotage des installations de chauffage Viessmann est un jeu d'enfant.



Vitoladens 300-C avec ballon d'eau chaude latéral Vitozell 300-B/-W (type EVBB-A, ballon de 300 l de capacité) – tous deux en revêtement vitopearlwhite

### Combinaison à la technique solaire


Une installation de chauffage moderne comprend également une technique solaire permettant d'utiliser l'énergie solaire gratuite. Viessmann propose à cet effet un système adapté à la Vitoladens 300-C.

### Installation et combinaison aisées

Tous les raccords de la Vitoladens 300-C se trouvent en partie supérieure. Elle est prémontée d'usine et s'installe rapidement. Des accessoires de transport adaptés et complets, simplifient la mise en place. En cas d'espace restreint, les pièces latérales sont amovibles et un démontage du brûleur reste possible.

### LES AVANTAGES DE LA VITOLADENS 300-C

- + Un rendement maximal pour des dimensions réduites
- + Echangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable directement raccordé
- + Faibles émissions polluantes grâce au brûleur à flamme bleue Vitoflame 300
- + Fonctionnement silencieux grâce au piège à sons intégré
- + Souplesse d'installation grâce au mode de fonctionnement avec ventouse ou cheminée
- + Mise en place et installation rapides même en cas d'espace restreint
- + Groupe de sécurité, siphon avec pot à boue, et filtre à fioul compris dans le matériel livré
- + Design au choix en vitopearlwhite ou vitographite

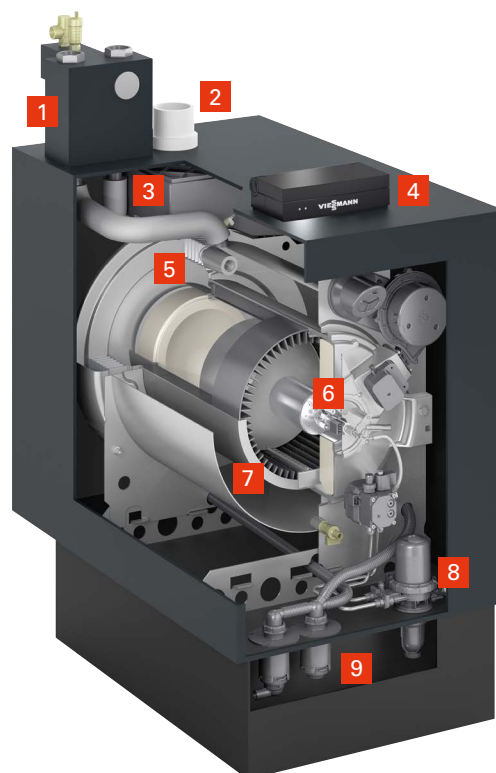

- 1 Groupe de sécurité avec purgeur d'air en laiton
- 2 Conduit d'admission d'air et d'évacuation des fumées vers le haut
- 3 Piège à sons intégré
- 4 Régulation Vitotronic
- 5 Echangeur de chaleur Inox-Radial en acier intégré
- 6 Brûleur à flamme bleue compact
- 7 Surfaces d'échange biferrales
- 8 Filtre à fioul
- 9 Siphon avec pot à boue

## Chaudière fioul à condensation VITOLADENS 300-C

<b>Puissance nominale (50/30 °C)</b>				
modulant	kW	10,3 – 19,3	10,3 – 23,6	12,9 – 28,9
à deux allures	kW	12,9 – 19,3	16,1 – 23,6	19,3 – 28,9
<b>Puissance nominale (80/60 °C)</b>				
modulant	kW	9,6 – 18,0	9,6 – 22,0	12,0 – 27,0
à deux allures	kW	12,0 – 18,0	15,0 – 22,0	18,0 – 27,0
<b>Dimensions</b>				
Longueur	mm	974	974	1092
Largeur	mm	638	638	638
Hauteur	mm	1120	1120	1120
<b>Poids</b>				
	kg	178	178	198
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>				
		A	A	A



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- + Chaudière fioul à condensation compacte à haute efficacité énergétique
- + Plage de puissance de 10,3 à 28,9 kW
- + Rendement global annuel allant jusqu'à 98 % (PCS)
- + Echangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable résistant à la corrosion
- + Brûleur à flamme bleue compact deux allures ou modulant pour un fonctionnement avec une cheminée ou avec une ventouse
- + Régulation Vitotronic 200 facile d'utilisation avec affichage en texte clair
- + Tous les types de fioul domestique courants et à très faible teneur en soufre sont utilisables. Idem pour les types de fioul à empreinte carbone réduite tels que :
  - Fioul DIN SPEC 51603-6-EL A Bio 20 : fioul domestique à faible teneur en soufre avec jusqu'à 20 % de biocomposants EMAG (Ester Méthylique d'Acide Gras)
  - Les fiouls paraffiniques (par exemple HVO ou PTL) selon DIN TS 51603-8 jusqu'à 100 %
- + Compatible Internet avec un Vitoconnect (accessoire) pour un pilotage et une maintenance avec les applications Viessmann
- + Classe d'efficacité énergétique : A

Eligible aux aides financières selon la loi de finances en vigueur

Votre partenaire spécialiste